

CALEFACCIÓN DE APOYO


Calefactores



TL-10 N



TL-18

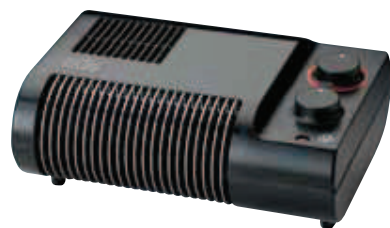

TL-20 N



TL-19 S



TL-26 N



TL-28 N

■ Características técnicas

Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida (A)	Posiciones selector potencia	Aire frío	Termostato automático	Dispositivo antiheladas	Protector térmico de seguridad	Aislamiento Clase II	Protector radiointerferencias	Carcasa metálica	Plástico autoextinguible	Dimensiones LxAxH (mm)
TL-10 N	230	1000/2000	8,7	4		•	•	•				•	270x220x128
TL-18	230	1000/2000	8,7	4		•	•	•		•		•	265x228x135
TL-20 N	230	1000/2000	8,7	4	•	•	•	•				•	306x222x120
TL-19 S	230	1000/2000	8,7	4	•	•	•	•			•		300x200x137
TL-26 N	230	1000/1200/2000	8,7	5	•	•	•	•	•			•	230x180x255
TL-28 N	230	1000/2000	8,7	4	•	•	•	•	•			•	245x160x320

Climatizador

CALEFACCIÓN VENTILACIÓN

METEOR EC



Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida (A)	Posiciones aire		Sensor de temperatura PTC	Termostato automático	Dispositivo antiheladas	Reja difusora		Reja posterior de seguridad	Protector térmico de seguridad	Nivel de presión sonora	Plástico autoextinguible	Dimensiones LxAxH (mm)
				frío	caliente				Fija	Giratoria 360°					
Meteor EC	230	40 ventilación 2200 calefacción	9,6	3	1	3	•	•	•	•	•	•	44 vent. 25 calef.	•	435x205x432