



PRESTACIONES

AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato regulable exterior: permite ajustar la temperatura del agua.
- Termómetro exterior.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal: mayor aprovechamiento de la energía frente a los modelos reversibles.
- Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.
- Rápido calentamiento del agua: La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor,




MÁXIMA DURACIÓN

- Ánodo de magnesio de larga duración independiente de la resistencia.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon".
- Cubierta pintada electrostáticamente.
- 3 años de garantía sin revisión de ánodo (En Canarias: 3 años con revisión de ánodo durante el segundo año)

FÁCIL INSTALACIÓN

- Incluye los siguientes accesorios para una correcta instalación: válvula de sobrepresión (8 bar) / casquillos electrolíticos / escarpas y tacos.

DATOS DE INSTALACIÓN

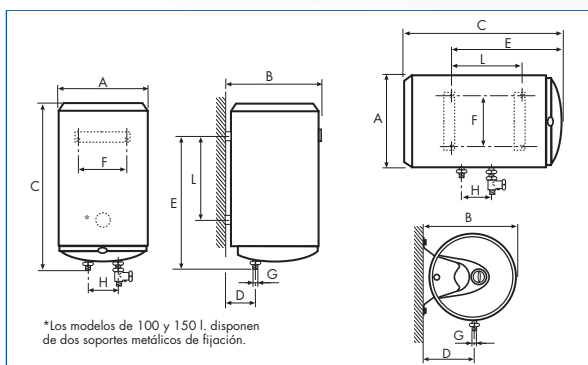

MODELO	Cotas (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TNC-30	ø 368	390	520	126	365	270	1/2"	100	165
TNC-50	ø 450	480	570	165	395	270	1/2"	100	185
TNC-80	ø 450	480	790	165	615	270	1/2"	100	403
TNC-80 H	ø 450	480	790	245	615	195	1/2"	100	360
TNC-100	ø 450	480	945	165	770	270	1/2"	100	515
TNC-100 H	ø 450	480	945	245	770	195	1/2"	100	515
TNC-150	ø 450	480	1.285	165	1.110	270	3/4"	100	855
TNC-150 H	ø 450	480	1.285	245	1.110	195	3/4"	100	855

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TNC-30	TNC-50	TNC-80	TNC-80 H	TNC-100	TNC-100 H	TNC-150	TNC-150 H
Capacidad (l)	30	50	80	80	100	100	150	150
Peso lleno de agua (kg)	43	69	104	104	128	128	187	187
Rango de Tª (°C)	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75
Presión máx. de trabajo (bar)	8	8	8	8	8	8	8	8
Tensión eléctrica (V-Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia eléctrica (W)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	2.500
Tiempo de recup. a 40°C (Tª agua fría: 15 °C)	44'	1h 13'	1h 56'	1h 56'	1h 56'	1h 56'	2h 54'	1h 54'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal